


EVO PLUS

HELMUT MEETH
RAL-GEPRÜFTE FENSTER & TÜREN

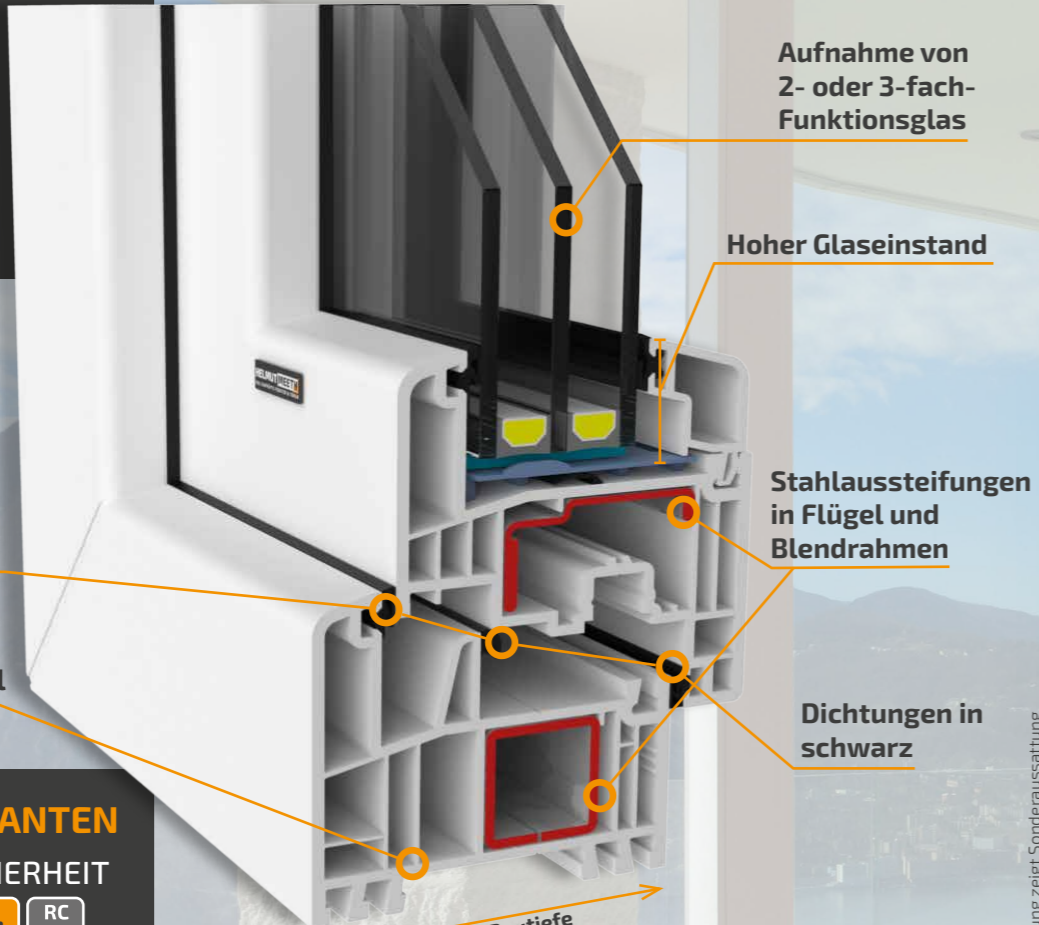

3 Dichtebenen

6-Kammer-Profil in Blendrahmen und Flügel

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

LÜFTUNG

- GECCO
- REGEL-AIR
- ARIMEO
- AEROMAT
- STV
- IKD

SICHERHEIT

- RC 1N
- RC 2N
- RC 2
- RC 3

- Standardausführung
- Sonderausstattung
- nicht verfügbar

Mitteldichtungssystem


Umfangreiches Zubehör zur Abdeckung vieler Einbausituationen

bis zu **$U_w = 0,82$** W/m²K

Abbildung zeigt Sonderausstattung

MITTELDICHTUNG für alle Ansprüche

Das Mitteldichtungssystem **EVO_PLUS** hat einen 6-Kammer-Aufbau, der die Entstehung von Wärmebrücken verhindert, aber gleichzeitig noch genügend Raum lässt für die Verarbeitung großer Aussteifungsstäbe. So kombiniert das System **EVO_PLUS** eine hervorragende Wärmedämmung mit ausgezeichneter Stabilität.

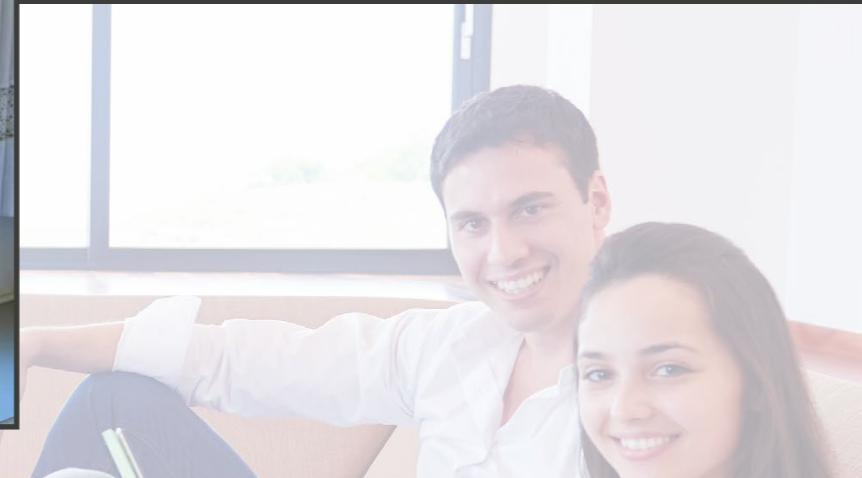

6004-6003	RAHMEN (U_f)	VERGLASUNG (U_g)	FENSTER (U_w)	🔄
	1,2 W/m ² K	2-SCHEIBEN ISOLIERGLAS	1,1 W/m ² K	1,2 W/m ² K
1,0 W/m ² K			1,2 W/m ² K	EnEV
3-SCHEIBEN ISOLIERGLAS		0,7 W/m ² K	0,95 W/m ² K	KfW EnEV
		0,6 W/m ² K	0,88 W/m ² K	KfW EnEV
		0,5 W/m ² K	0,82 W/m ² K	KfW EnEV

Werte für die Profilkombination (6004 x 6003), Elementgröße 1230 x 1480 mm, Randverbund SWISSPACER Advance